

“PC2” ATTREZZATURA MANUALE

P C2 SINGOLO

IL PIRODISERBO

Offre una valida alternativa, pratica, economica ed ambientalistica nella lotta contro le erbe infestanti e le malattie fungine evitando l'impiego di prodotti chimici.

TECNICA D'IMPIEGO

Questa tecnica non consiste nel bruciare le erbe infestanti ma nell'ottenere un surriscaldamento delle medesime per mezzo di un bruciatore alimentato a GPL. Questa operazione induce un aumento della temperatura nelle cellule vegetali tale da provocare la rottura della membrana cellulare con la conseguente fuoriuscita del liquido linfatico e variazione di pigmentazione delle foglie. Questo è l'indicatore dell'avvenuto trattamento di pirodiserbo sulle erbe infestanti, che nel tempo di un giorno o due assumeranno il classico colore giallo-marrone.



FERRARA - ITALY

Via Val d'Albero, 25/b 44010 BANDO

Tel +39.0532.807106

www.pirodiserbo.it

email: info@pirodiserbo.it

“PC2” ATTREZZATURA MANUALE



P C2 SINGOLO




PC2 SINGOLO

COMPOSIZIONE ATTREZZATURA

Composizione Tecnica Attrezzatura Manuale PC2 SINGOLO (n°1 bruciatore)

n°1 bruciatore

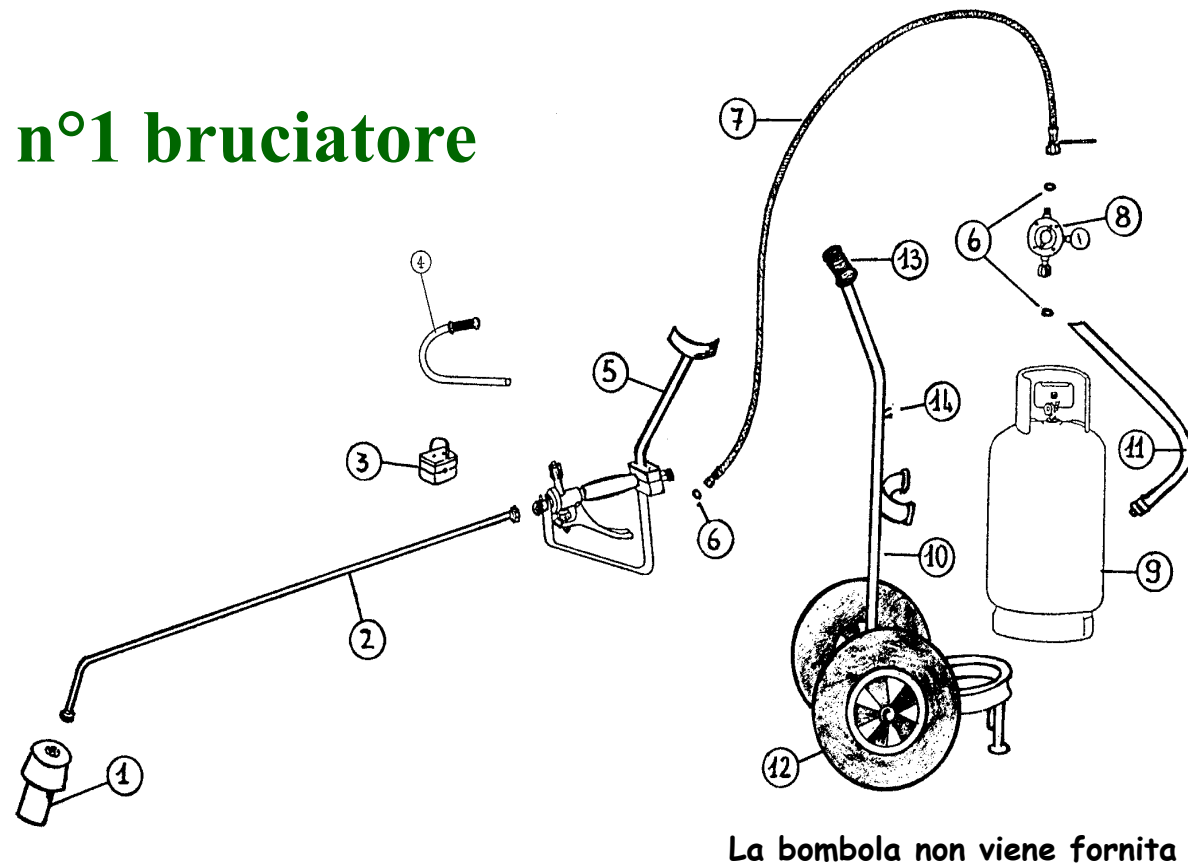

1. n°1 bruciatore medio
2. n°1 prolunga completa
3. n°1 supporto per manico
4. n°1 manico completo di manopola in gomma
5. n°1 impugnatura in gomma
6. n°2 guarnizioni in gomma
7. n°1 tubo trecciato metallico in esterno di lunghezza m 10
8. n°1 riduttore di pressione registrabile completo di mano metro indicante la pressione di lavoro
9. n°1 bombola da Kg 10-15-20-25 che non viene fornita
10. n°1 carrello completamente zincato
11. n°1 cinghia di fissaggio bombola
12. n°2 ruote gommate da mm 400
13. n°1 impugnatura carrello in gomma
14. n°1 molla ferma prolunga per il trasporto

SCHEDA TECNICA

Attrezzatura da pirodiserbo molto leggera, di facile utilizzo.

Essa è composta di due parti:

- ♦ n° 1 carrello completo di n°2 ruote pneumatiche del diametro di cm 40 atto a portare bombole di GPL da Kg. 10-15-20-25
- ♦ n° 1 lancia completa di supporto, manico e bruciatore medio.

Attrezzatura di facile utilizzo, idonea per l'impiego su superfici non troppo estese (camminamenti, piccole piazze, piccoli parcheggi) dove la praticità di utilizzo e la facile trasportabilità ne costituiscono qualità fondamentali. Il tubo di alimentazione ha un rivestimento metallico esterno in grado di supportare strisciamenti sul terreno; la sua lunghezza è di m 10.

La larghezza utile di lavoro dell'attrezzatura va da 4 a 20 cm. La pressione di lavoro si può registrare e normalmente si utilizza da 1 a 1,2 bar. Il consumo di GPL varia da 1,0 a 1,2 Kg/ora in funzione della pressione di esercizio che si regola in base al tipo di inerbimento da trattare. Il peso complessivo dell'attrezzatura con tubo da metri 10 è di circa 14,0 Kg.



FERRARA - ITALY

Via Val d'Albero, 25/b 44010 BANDO

Tel +39.0532.807106

www.pirodiserbo.it

email: info@pirodiserbo.it